

Паспорт продукту

Технічні характеристики



КОНТАКТОР РЕВ.3Р,95А,НО+НЗ, 220В50Гц

LC2D95M7

Главное

Діапазон	TeSys
Назва продукту	TeSys Deca
Тип виробу або компоненту	Реверсивний контактор
Назва пристрою	LC2D
Застосування контактора	Резистивне навантаження Управління двигуном
Категорія застосування	AC-1 AC-3 AC-3e AC-4
Опис виробу	3 реверсивною силовою шиною в зборі
Опис полюсів	3Р
склад контактів силового полюса	3 NO (ГЕРМЕТИЧНИЙ)
[Ue] номінальна робоча напруга	Коло подачі живлення: <= 690 В змінний струм 25...400 Гц Коло подачі живлення: <= 300 В постійний струм
[Ie] номінальний робочий струм	125 А (на < 60 °C) на <= 690 В AC-1 для коло подачі живлення 95 А (на < 60 °C) на <= 440 В AC-3 для коло подачі живлення 95 А (на < 60 °C) на <= 440 В AC-3e для коло подачі живлення 66,7 А (на < 60 °C) на <= 400 В AC-4 для коло подачі живлення
Потужність двигуна [кВт]	25 кВт на 220...230 В змінний струм 50 Гц (AC-3) 45 кВт на 380...400 В змінний струм 50 Гц (AC-3) 45 кВт на 415...440 В змінний струм 50 Гц (AC-3) 55 кВт на 500 В змінний струм 50 Гц (AC-3) 45 кВт на 660...690 В змінний струм 50 Гц (AC-3) 15 кВт на 400 В змінний струм 50 Гц (AC-4) 25 кВт на 220...230 В змінний струм 50 Гц (AC-3e) 45 кВт на 380...400 В змінний струм 50 Гц (AC-3e) 45 кВт на 415...440 В змінний струм 50 Гц (AC-3e) 55 кВт на 500 В змінний струм 50 Гц (AC-3e) 45 кВт на 660...690 В змінний струм 50 Гц (AC-3e)
потужність двигуна HP (UL / CSA)	20 л.с. на 200/208 В змінний струм 60 Гц для 3 фази двигуни 7,5 л.с. на 115 В змінний струм 60 Гц для 1 фаза двигуни 15 л.с. на 230/240 В змінний струм 60 Гц для 1 фаза двигуни 25 л.с. на 230/240 В змінний струм 60 Гц для 3 фази двигуни 60 л.с. на 460/480 В змінний струм 60 Гц для 3 фази двигуни 60 л.с. на 575/600 В змінний струм 60 Гц для 3 фази двигуни
Тип схеми керування	Змінний струм на 50/60 Гц
[Uc] напруга схеми керування	220 В змінний струм 50/60 Гц
Компонування допоміжного контакту	2 нормально відкритих + 2 нормально закритих
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру	8 кВ відповідно до MEK 60947
Категорія перенапруги	III

Ціни на продукцію для ринку України (на 60 °C для коло подачі живлення) у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Номінальна вмикаюча здатність [I _{rms}]	140 А змінний струм для схема сигналізації відповідно до IEC 60947-5-1 250 А постійний струм для схема сигналізації відповідно до IEC 60947-5-1 1100 А на 440 В для коло подачі живлення відповідно до MEK 60947
Номінальна здатність відключення	1100 А на 440 В для коло подачі живлення відповідно до MEK 60947
[I _{cw}] номінальний короткочасно допустимий ст	135 А на <40 °C - 10 хв для коло подачі живлення 400 А на <40 °C - 1 хв для коло подачі живлення 800 А на <40 °C - 10 с для коло подачі живлення 1100 А на <40 °C - 1 с для коло подачі живлення 100 А - 1 с для схема сигналізації 120 А - 500 мс для схема сигналізації 140 А - 100 мс для схема сигналізації
Номінальний струм запобіжника	10 А gG для схема сигналізації відповідно до IEC 60947-5-1 200 А gG на <= 690 В координація тип 1 для коло подачі живлення 160 А gG на <= 690 В координація тип 2 для коло подачі живлення
Середній імпеданс	0,8 мОм - I _{th} 125 А 50 Гц для коло подачі живлення
[U _i] номінальна напруга ізоляції	Коло подачі живлення: 1000 В відповідно до MEK 60947-4-1 Схема сигналізації: 690 В відповідно до IEC 60947-1 Коло подачі живлення: 600 В CSA сертифікований Коло подачі живлення: 600 В UL сертифікований Схема сигналізації: 600 В CSA сертифікований Схема сигналізації: 600 В UL сертифікований
Електрична зносостійкість	1,2 мільйонів циклів 95 А AC-3 1,3 мільйонів циклів 125 А AC-1 1,2 мільйонів циклів 95 А AC-3e
Розсіювана потужність на полюс	12,5 Вт AC-1 7,2 Вт AC-3 7,2 Вт AC-3e
Передня кришка	3
Тип взаємоблокування	Механічні
Монтажна опора	Рейка Пластина
Стандарти	EN/IEC 60947-1 MEK 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 № 60947-4-1 CSA C22.2 № 60947-5-1 GB/T 14048.4
Сертифікація виробу	UL CSA RINA GOST CCC DNV LROS (Lloyds реєстр судноплавства) GL BV UKCA

Клеми підключення	Ланцюг управління гвинтові затискачі 1 кабель(і) 1...4 мм ² гнучкий без кабельного наконечника Ланцюг управління гвинтові затискачі 2 кабель(і) 1...4 мм ² гнучкий без кабельного наконечника Ланцюг управління гвинтові затискачі 2 кабель(і) 1...2,5 мм ² гнучкий з кабельним наконечником Ланцюг управління гвинтові затискачі 1 кабель(і) 1...4 мм ² твердий Ланцюг управління гвинтові затискачі 2 кабель(і) 1...4 мм ² твердий Ланцюг управління гвинтові затискачі 1 кабель(і) 1...2,5 мм ² гнучкий з кабельним наконечником Коло подачі живлення з'єднувач 1 кабель(і) 4...50 мм ² гнучкий без кабельного наконечника Коло подачі живлення з'єднувач 2 кабель(і) 4...25 мм ² гнучкий без кабельного наконечника Коло подачі живлення з'єднувач 1 кабель(і) 4...50 мм ² гнучкий з кабельним наконечником Коло подачі живлення з'єднувач 2 кабель(і) 4...16 мм ² гнучкий з кабельним наконечником Коло подачі живлення з'єднувач 1 кабель(і) 4...50 мм ² твердий Коло подачі живлення з'єднувач 2 кабель(і) 4...25 мм ² твердий
Момент затягування	Ланцюг управління: 1,2 Н.м - на гвинтові затискачі - з викруткою плоский Ø 6 мм Ланцюг управління: 1,2 Н.м - на гвинтові затискачі - з викруткою Philips № 2 Коло подачі живлення: 12 Н.м - на з'єднувач - з викруткою плоский Ø 6...8 мм Коло подачі живлення: 12 Н.м - на з'єднувач шестигранна головка гвинта 4 мм Ланцюг управління: 1,2 Н.м - на гвинтові затискачі - з викруткою хрестоподібний № 2
Робочий час	20...35 мс закриття 6...20 мс відкриття
Рівень надійності безпеки	B10d = 1,3 мільйонів циклів контактор з номінальним навантаженням відповідно до EN/ISO 13849-1 B10d = 20 мільйонів циклів контактор з механічним навантаженням відповідно до EN/ISO 13849-1
Механічна зносостійкість	4 мільйонів циклів
Максимальна робоча швидкість	3600 цикл/год на < 60 °C

Дополнительно

Технологія катушки	Без вбудованого модуля придушення
Межі напруги ланцюга керування	0.3...0.6 Ус (-40...70 °C):випадання змінний струм 50/60 Гц 0.8...1.1 Ус (-40...55 °C):робочий змінний струм 50 Гц 0.85...1.1 Ус (-40...55 °C):робочий змінний струм 60 Гц 1...1.1 Ус (55...70 °C):робочий змінний струм 50/60 Гц
Пускова потужність [ВА]	245 В·А 60 Гц cos phi 0,75 (на 20 °C) 245 В·А 50 Гц cos phi 0,75 (на 20 °C)
Утримувана споживана потужність [ВА]	26 В·А 60 Гц cos phi 0,3 (на 20 °C) 26 В·А 50 Гц cos phi 0,3 (на 20 °C)
Розсіювання потужності	6...10 Вт на 50/60 Гц
Тип допоміжних контактів	тип механічно з'єднані 1 нормально відкритий + 1 нормально закритий відповідно до IEC 60947-5-1 тип дзеркальний контакт 1 нормально закритий відповідно до MEK 60947-4-1
Частота сигнального ланцюга	25...400 Гц
Мінімальний струм перемикання	5 mA для схема сигналізації
Мінімальна напруга перемикання	17 В для схема сигналізації
Час не перекриття контактів	1,5 мс при знеструмленні між NC та NO контактом 1,5 мс при ввімкненні живлення між NC та NO контактом
Опір ізоляції	> 10 МОм для схема сигналізації

Окружающая среда

Ступінь захисту	IP20 Передня панель відповідно до MEK 60529
Кліматична стійкість	відповідно до IACS E10

Захисна обробка	ТН відповідно до МЕК 60068-2-30
Ступінь забруднення	3
Робоча температура навколишнього середови	-40...60 °C 60...70 °C зі зниженням
Температура навколишнього повітря для збер	-60...80 °C
Висота над рівнем моря	0...3000 m
Вогнестійкість	850 °C відповідно до МЕК 60695-2-1
Вогнестійкість	V1 відповідно до UL 94
Механічна стійкість	Вібрації контактор розімкнено: 2 Гн, 5...300 Гц Удари контактор розімкнено: 8 Гн за 11 мс Вібрації контактор замкнутий: 3 Гн, 5...300 Гц Удари контактор замкнутий: 10 Гн протягом 11 мс
Висота	127 мм
Ширина	182 мм
Глибина	158 мм
Вага нетто	3,2 кг

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	18,500 см
Ширина 1 упаковки	19,000 см
Довжина 1 упаковки	25,000 см
Вага 1 упаковки	3,731 кг
Тип 2 упаковки	S03
Кількість одиниць у 2 упаковці	2
Висота 2 упаковки	30 см
Ширина 2 упаковки	30 см
Довжина 2 упаковки	40 см
Вага 2 упаковки	7,829 кг
Тип 3 упаковки	P06
Кількість одиниць у 3 упаковці	16
Висота 3 упаковки	75,000 см
Ширина 3 упаковки	80,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	70,632 кг

Гарантія

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід	
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	212 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	22 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	0.6 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	180 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	8 kg CO2 eq.
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Так
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Продукт соответствует нормам по содержанию ООВ (SVHC)
Без ПВХ	Так

Use Longer


Продовження терміну служби	
Ремонт	Ні

Use Again

Перепакування і перероблення	
Потенціал вторинної переробки, %	76
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні
Маркування WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Dimensions Drawings

Dimensions

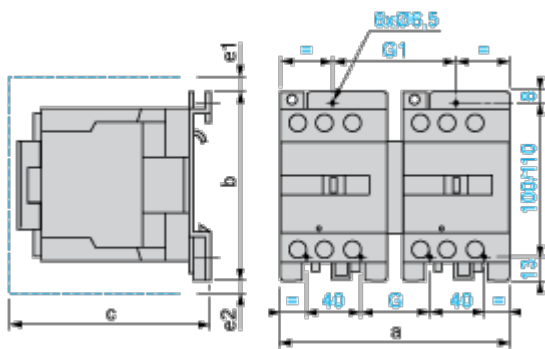

LC2 or 2 x LC1	a	b	c	e1	e2	G	G1
D80 and D95 (AC)	182	127	158	13	–	57	96
c, e1 and e2: including cabling.							

Connections and Schema

Wiring

