

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Resi9 MP ЩИТ ВРІЗНИЙ БІЛІ ДВЕРІ 2 ШИНИ 1 РЯД 6 МОДУЛІВ

MIP22106

Головна

Діапазон	Resi9
Назва продукту	Resi9 MP
Тип виробу або компоненту	Огорожа
Тип шафи	Модульний щит
Nb модулів 18 мм в ряду	6
Кількість горизонтальних рядів Nb	1
Тип дверей	Рівний
Ширина	Настінний: 162 мм Зовні: 186 мм
Висота	Настінний: 228 мм Зовні: 252 мм
Глибина	Зовні : 18 мм Настінний : 80 мм Всього : 98 мм

Додаткова інформація

Монтаж шафи	Врівень
Кількість модулів Ш = 9 мм	12
Загальна кількість модулів шириною 18 мм	6
[In] номінальний струм	63 A
Тип рейки	35 мм асиметрична рейка
Опис монтажної плати	Без монтажної пластини
Кабельний ввід	Попередньо вирізані отвори
Функція клемного блоку	Земля / нейтраль
Кількість клемних блоків	1 Земля (Гвинтовий) з 4 випереджає 1 Нейтральний (Гвинтовий) з 4 випереджає
Розподільчий блок відводів	1 x 16 мм ² для Земля 1 x 16 мм ² для Нейтральний 1 x 6 мм ² для Земля 1 x 6 мм ² для Нейтральний 2 x 10 мм ² для Земля 2 x 10 мм ² для Нейтральний
Матеріал корпусу	Задня частина Технопластичний Двері Технопластичний Передня панель Технопластичний
Внутрішня глибина	76 мм

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Колір	Двері: білий (RAL 9003) Передня панель: білий (RAL 9003)
Сегмент ринку	Житловий Малий комерційний

Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 61439-1 МЕК 61439-3 МЕК 60670-1 МЕК 60670-24
Знак якості	IMQ
Вогнестійкість	Двері: 650 °C Задня частина: 650 °C Передня панель: 650 °C
Ступінь захисту	IP40
Ступінь ударозахисту	IK07
Робоча температура навколишнього середови	-25...60 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	9,700 см
Ширина 1 упаковки	18,600 см
Довжина 1 упаковки	25,200 см
Вага 1 упаковки	579,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	12
Висота 2 упаковки	52,000 см
Ширина 2 упаковки	30,000 см
Довжина 2 упаковки	40,000 см
Вага 2 упаковки	7,825 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	192
Висота 3 упаковки	120,000 см
Ширина 3 упаковки	80,000 см
Довжина 3 упаковки	120,000 см
Вага 3 упаковки	137,208 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

Не Містить Ртуті

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Halogen Free Product

Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach**

[Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs**

Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)

Декларація **Rohs** Китаю

[China RoHS declaration](#)

Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації

Екологічна Звітність

[Екологічний профіль виробу](#)

Екологічний Профіль Виробу

Спеціальні операції з переробки не потрібні

Image of product / Alternate images

Alternative

Resi9 MP

Flush mounting enclosures

Base with pre-holes

- Clamping for hollow partition
- Carton protection for installation

DIN rails

- 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side

Earth terminal block

- Clipped with screw or quick connection

Security combined with designed doors:
Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.


Smoked translucent

White (polish)

Smoked transparent

Options


- Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
- IP44
- Keylock

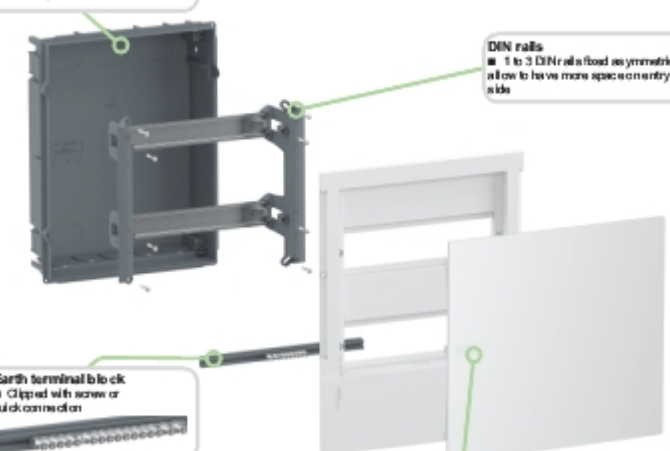

Resi9 MP - Dimensions

Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules

4, 6, 8, 12, 18 modules

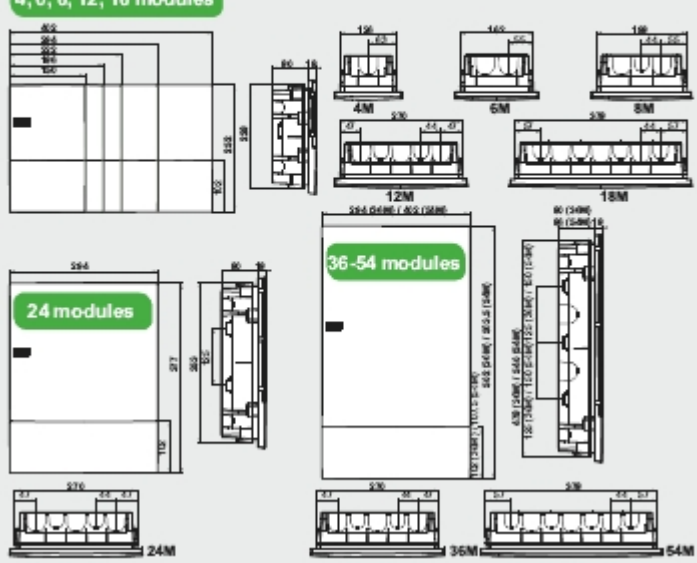

24 modules

36-54 modules